


SC-XP84 適用可能なファームウェアの確認と更新手順

SC-XP84 は製造時期によって適用可能なファームウェアが異なります。以下の手順にて、お持ちの録画装置のバージョンを確認し、適したファームウェアに更新してください。

手順

1. 適用可能なファームウェアの確認

録画装置の操作画面で 右クリック>メニュー>管理ツール>バージョン の順に画面を進めて「システムバージョン」欄の表示を確認し、下記の表から適用可能なファームウェアをご確認ください。

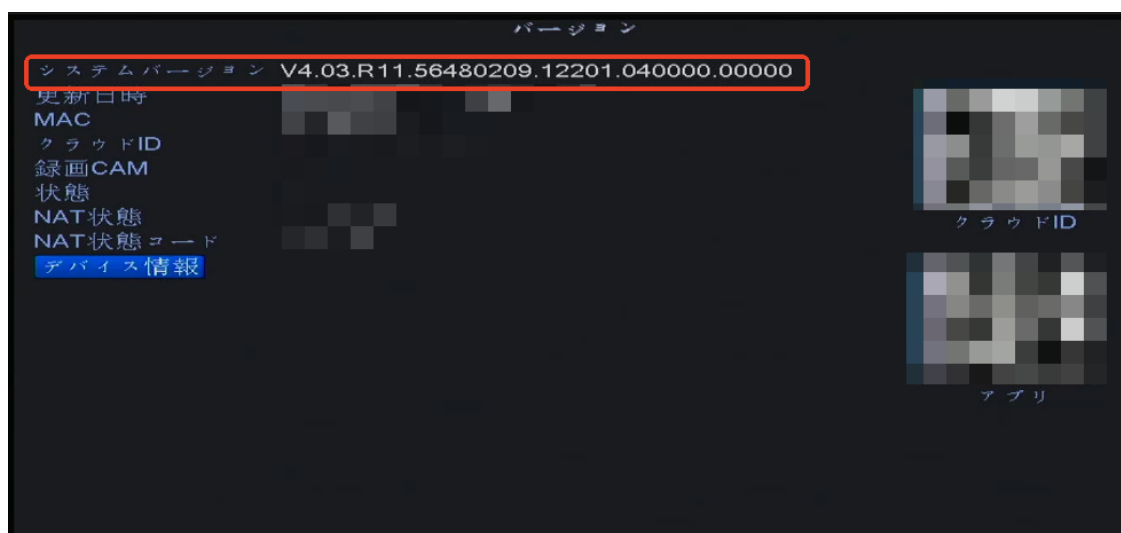

システムバージョン欄の表示が	適用可能なファームウェア
V4. 03. R11. 56480209. xxxxx	56480209_XP84_20181114. bin
V4. 03. R11. 56480203. xxxxx	56480203_XP84_20201121. bin ※

※56480203_XP84_20201121. bin は、適用後に各種設定が初期化されます。特に以下の点にご注意ください。

- admin 以外のユーザーは削除されます。
- admin のパスワードが設定無しの状態に戻ります。必ずパスワードの再設定をお願いいたします。
- パスワードを忘れた際に使用する「秘密の質問」が初期化されます。必ず再設定をお願いいたします。
- カメラの接続設定が削除されます。右クリック>簡単登録 で再接続をお願いいたします。
- ネットワーク設定が初期化されます。初期状態で DHCP が ON になっていますので、一般のご家庭ではほとんどの場合、少し待つと自動で再設定されます。


2. ファームウェア更新

- 1) お持ちの USB メモリを FAT32 形式にフォーマットしてください。

下記 URL にて FAT32 フォーマット用ソフト(PC ソフト)を公開しております。

<https://www.secu.jp/download/SC-533NH/Fat32Format.zip>

- 2) 適用可能なファームウェアのみを USB メモリに保存し、録画装置に差し込みます。
- 3) 録画装置の操作画面で 右クリック>メニュー>管理ツール>アップグレード の順に画面を進め、上側の「アップグレード」をクリックします。

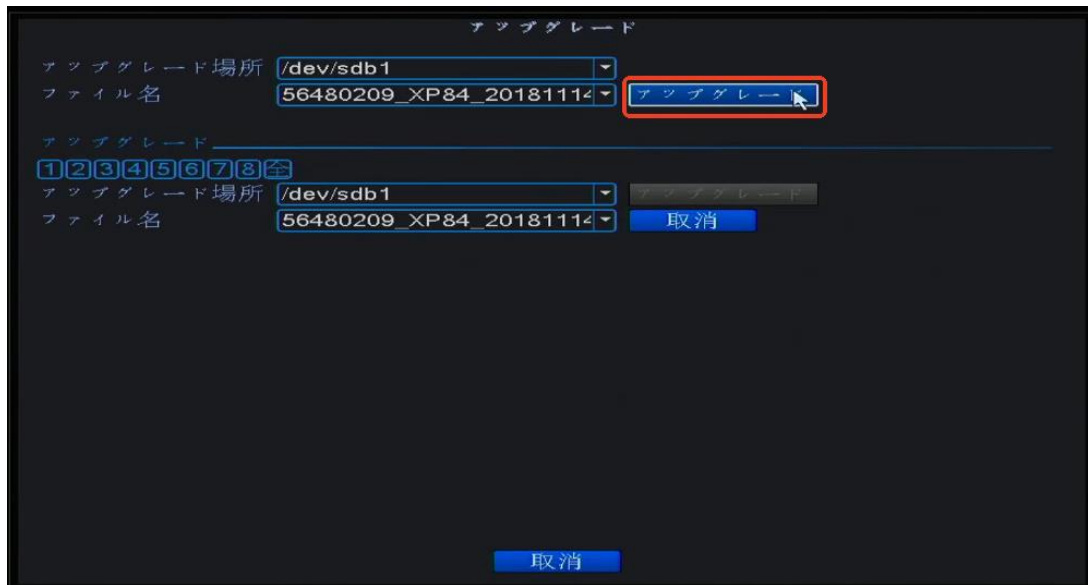

- 4) アップグレードが成功し、自動再起動が完了したら適用完了です。
56480203_XP84_20201121.bin を適用した場合は、パスワード/秘密の質問/カメラ接続の再設定と、必要に応じてネットワーク設定など再設定を行ってください。