


SC-831NHB/W/2B/2W (製品別取扱説明書)

カメラ取付の前に、まずは一旦、全ての機器を接続し、正常に動作する事を確認してください。

各部名称



付属品

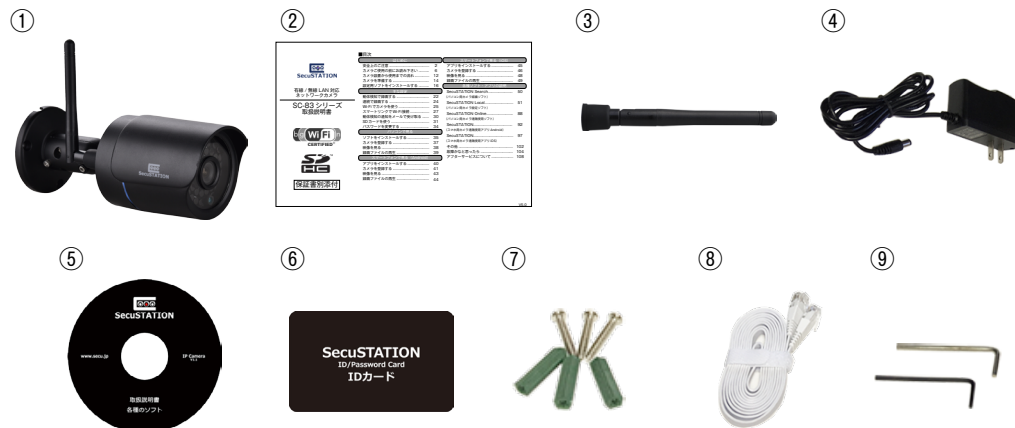

アンテナの取付け方法

付属品のアンテナをカメラ本体にとりつけます。

※カメラとルーター間を無線 Wi-Fi でお使いになる場合に取付けます。

① 付属品の六角レンチ (銀) を使いアーム部分の、下図赤丸部分のネジをゆるめます。





microSD カードの取付け方法

① 本体後部の3箇所の穴に、六角レンチ (黒) を入れて緩めてカメラ前部を外します。写真 (1)

② microSD カードスロットにカチッと感触があるまで挿入します。写真 (2)
うまくいかない時は一度 microSD カードを完全に抜いて再度挿入してください。

③ 元通りカメラ前部を戻してネジを締めて完了です。

※防水パッキンゴムにネジれがない事を確認して下さい。ネジれが生じると防水効果が低下する恐れがあります。



防犯ステーションサポートセンター

050

設定・操作について

050-3816-3999

050

故障・検品について

050-3816-4001

受付時間 平日 10時～13時、14時～17時

※土日祝日はお休みをいただいております

メールでのお問い合わせ info@secu.jp

※お返事は平日のみの対応となります。

商品仕様

カメラ部仕様	映像素子	243 万画素 SONY 対角 1/2.8 型 CMOS センサー 137 万画素 CMOS センサー
	有効画素数 (243 万画素)	1984(H) × 1225(V) 約 243 万画素
	画素サイズ (243 万画素)	2.8 μ m 角単位画素
	レンズ	3.6mm@F1.4 昼用 / 夜用
	画角 (水平)	243 万画素 : 89 ~ 92 度 / 137 万画素 : 79 ~ 82 度
	撮影距離	20cm ~ ∞
	赤外線 LED	赤外線照射距離最大 30m
	最低被写体照度	赤外線 LED オフ時 : 1.5 Lux 赤外線 LED オン時 : 0 Lux
	CMOS 機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、 自動露出、自動明るさ
映像	解像度	1280 × 960(960P)、1280 × 720(720P)、 640 × 360(VGA)、320 × 180(QVGA) 137 万画素 : 1280 × 960(960P)、1280 × 720(720P)、 640 × 360(VGA)、320 × 180(QVGA)
	動画品質設定	動き優先、標準画質、最高画質
	フレームレート	30 フレーム / 秒
	映像圧縮方式 (動画)	H.264
	画像圧縮方式 (静止画)	JPEG
	音声圧縮方式	G.711
	上下反転機能	上下 / 左右反転
	録画方式	手動録画、定時録画、警報録画
	録画方式	手動録画、定時録画、警報録画
音声	外部マイク入力	対応
	外部スピーカー出力	対応
警報	画像送出機能	E メール / 専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが 可能。内蔵 microSD カード
	アラーム	動体検知、スケジュール、E メール警報
ネット ワーク	Wi-Fi 無線 LAN	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
	セキュリティ	WEP (64bit/128bit) WPA (2) -PSK (WPA personal) (TKIP/AES)
	有線 LAN	LAN 端子 (10/100Mbps RJ-45) 自動 (DHCP サーバによる割当て)
	P2P 機能	あり (無料遠隔監視)
その他	対応スマートフォン / タブレット / パソコン	iPhone/iPad (iOS6.0 以降) / Android (3.0 以降) / Windows Vista 以降 (Surface を除く)
	対応ブラウザ	Internet Explorer
	外形寸法	Φ 65mm × 165mm (アンテナ部除く)
	重量	約 370g (本体のみ)
	動作時環境	温度 -10 ~ 60℃
	電源	DC 12V/1A (付属 AC アダプタより給電)
	取得承認規格	CE、FCC、TELEC、 VCCI (Class B)、PSE (付属 AC アダプタ)
microSD カード スロット 仕様	対応容量	4、8、16、32、64、128GB
	対応ファイルシステム	FAT32、exFAT
	動画保存時間	4GB カード : 約 16 時間 8GB カード : 約 33 時間 16GB カード : 約 66 時間 32GB カード : 約 132 時間 64GB カード : 約 264 時間 128GB カード : 約 528 時間 ※解像度 : 640 × 480、ビットレート : 768 (解像度 : 1280 × 720 の場合は上記の半分)
	動画保存時間	4GB カード : 約 16 時間 8GB カード : 約 33 時間 16GB カード : 約 66 時間 32GB カード : 約 132 時間 64GB カード : 約 264 時間 128GB カード : 約 528 時間 ※解像度 : 640 × 480、ビットレート : 768 (解像度 : 1280 × 720 の場合は上記の半分)

カメラの設置について

※カメラを設置する前に、お手元で数日テストをされることを強くおすすめ致します。
万が一、テストが不十分のまま設置した後に、カメラの不具合が発生した場合、
取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は
再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。

※カメラの初期設定及び各種設定が完了し、ご希望の設定通り動くことが確認
できたら、カメラを設置してください。

主に以下の動作ができるか、設置前にご確認ください。

- パソコン用設定管理ソフト『SecuSTATION Local』で映像が確認できる。
- Wi-Fi 接続をご希望の場合、実際のカメラの設置場所の距離で、無線ルーターと
正常に Wi-Fi 接続できる。
- ご希望の録画設定で、正しく録画され、録画内容を確認できる。
- スマートフォンアプリ『SecuSTATION』及びパソコン用 P2P ソフト
『SecuSTATION Online』で映像が確認できる。


※安全の為、必ず工事専門業者にご依頼ください。
取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わないでください。

●落下防止のために、必ず付属品ネジ (ビス) 、で固定してください。

●ネジ留めするときは、不十分な締め付けや、また締め付けすぎをしないように
してください。

●傾斜のあるところに設置したりする場合は、充分な安全性を確保したうえで
工事をおこなってください。

【取付部寸法】



- 準備する市販品
 - ・ドライバー (取付用)
 - ・防水テープ (配線類防水、収束用)

①カメラの設置場所を決める。

②壁掛けネジ (付属) を壁面に確実に取り付ける。

③屋外に設置する場合、端子及び LAN コネクターに防水テープを巻いてください。
使わない端子にも防水テープを巻いて、接続部分を塞いでください。

※カメラ本体は防水・防塵加工が施されていますが、ケーブル類及び
電源アダプタ部は防水ではございません。漏電・故障の原因となりますので
必ずお客様の方で、防水加工を行った上、設置してください。
使わないケーブル類を収納する為のプルボックスや、電線管での保護を
おすすめします。