

防犯ステーション 初期設定マニュアルシリーズ

IPSearch

(パソコン用 IP アドレス検索ソフト)

初期設定マニュアル

(カメラの映像の確認から録画まで)

■著作権について

本マニュアルは著作権法で保護されている著作物です。本マニュアルの使用に関して、発行者（以下、甲）から購入者（以下、乙）に使用承諾されるものです。本マニュアルの読者は、本マニュアルの一部または全部を読むことにより、以下の契約内容に合意したものとみなされます。

- ・本マニュアルの著作権は甲に属します。
- ・著作権者の事前許可を得ずして、マニュアルの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）により複製および転載する事を禁じます。

使用許諾契約書


この契約は、乙と甲との契約です。マニュアルを開封する事をもって、あなたはこの契約に同意したことになります。あなたがこの契約に同意できない場合は、直ちに本マニュアルをご返品ください。

IPSearch 初期設定マニュアル

弊社ホームページのサポートページの『ダウンロード』を開き、製品のSC-831NH（どれでも可）より『IPSearch』ソフト本体をダウンロードしてください。

弊社サポートページは以下のようにになります。

<http://secu.jp/services.html>

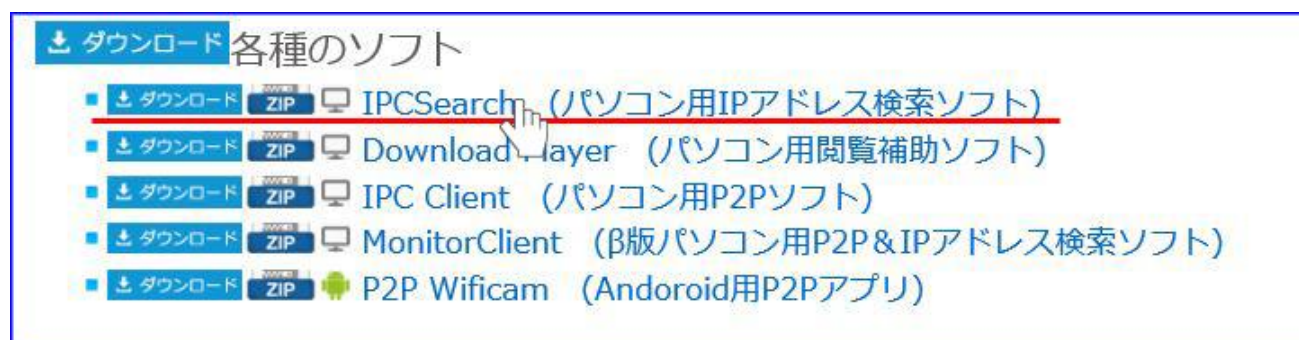

<http://www.secu.jp/download/SC-831NH1-2/ipcsearch.zip>

上記のリンクより、ソフト本体をダウンロードしてください。

『名前を付けて保存』⇒ 保存場所を『デスクトップ』で、必ずデスクトップに保存してください。

IPCSearch 初期設定マニュアル


ダウンロード方法がよくわからない場合には、下記のページを参考にしてください。

<http://secu.jp/831NH1down.html#down>




デスクトップの『IPCSearch』のアイコンをダブルクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

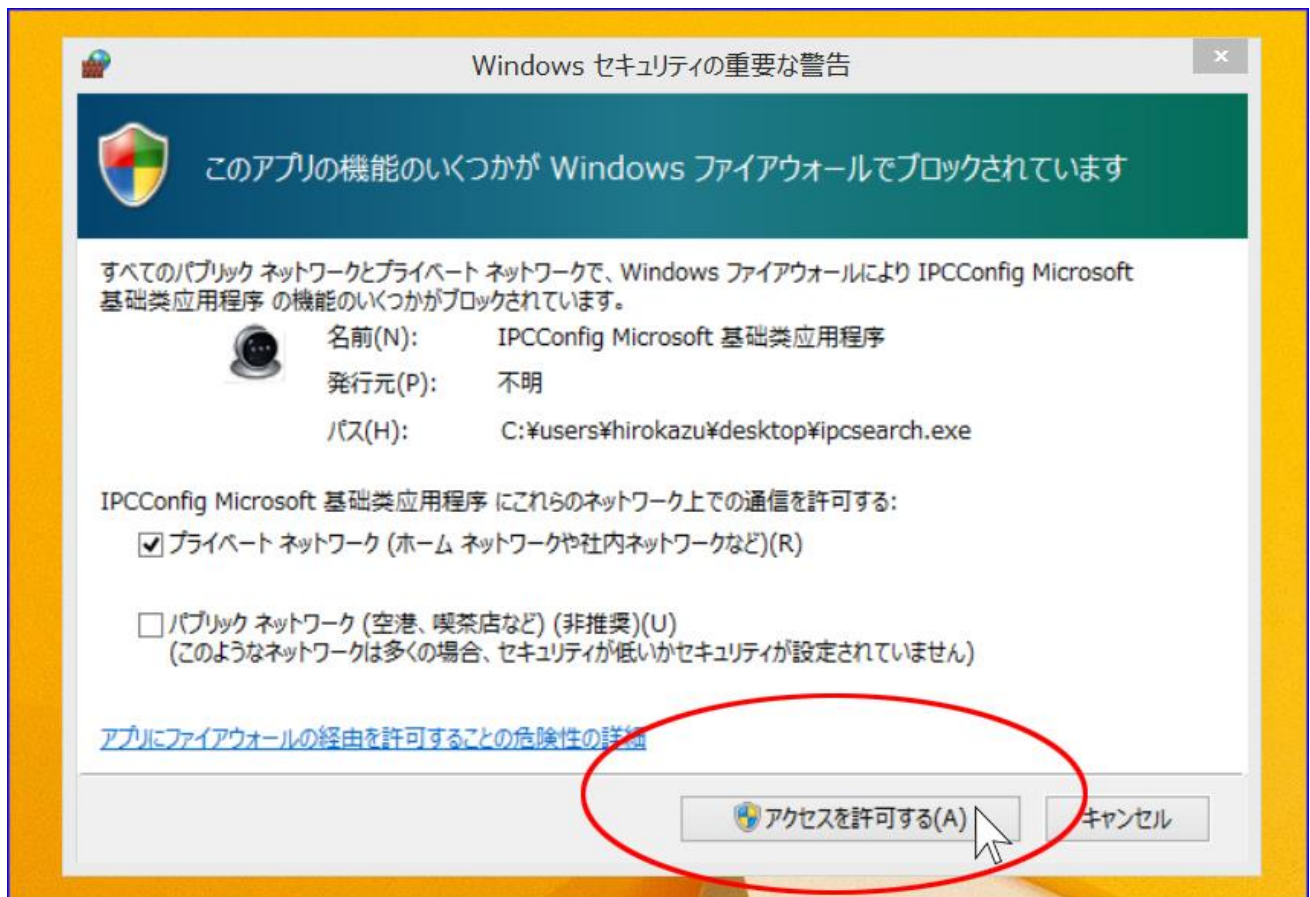

セキュリティの重要な警告が表示されましたら、必ず『アクセスを許可する』をクリックしてください。

IPSearch 初期設定マニュアル

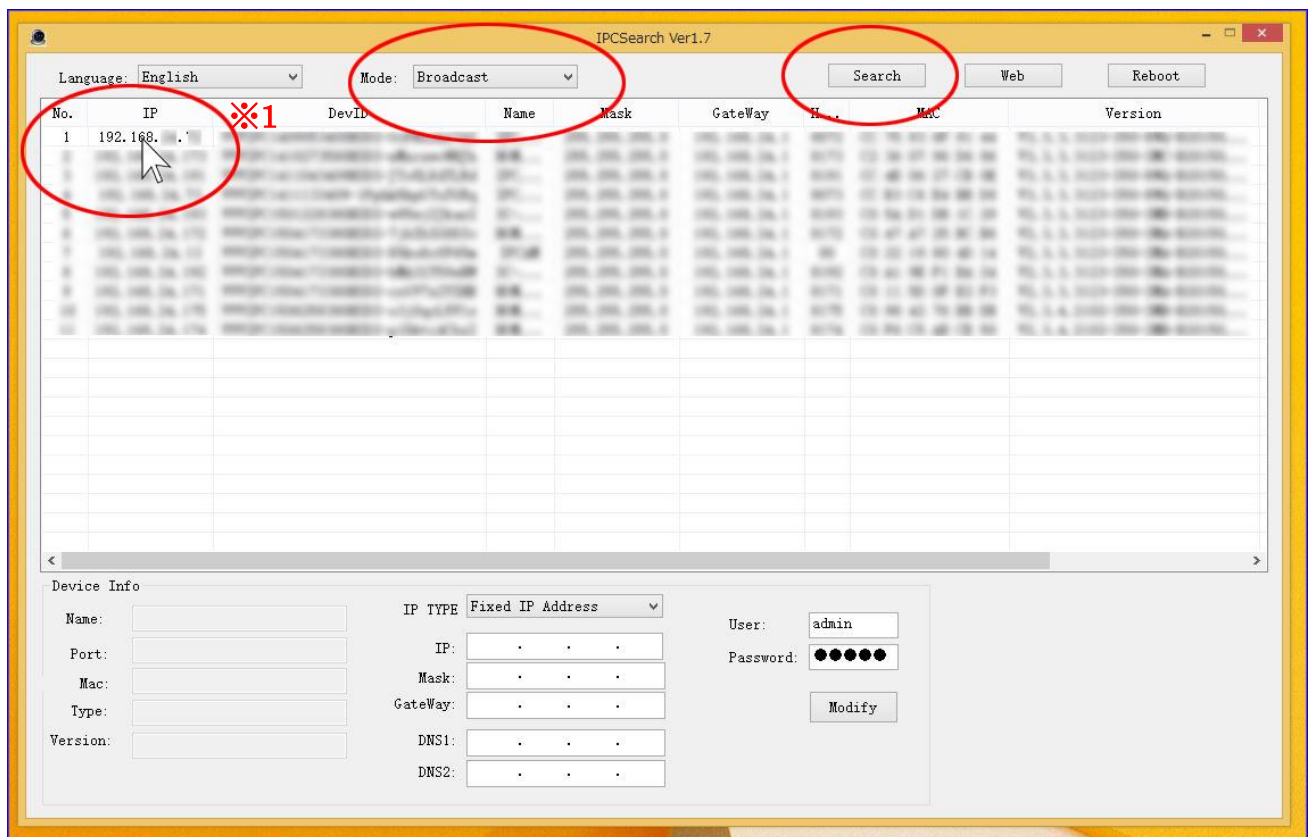

IP アドレスが表示されましたら、この数字をダブルクリックします。^{※1}

もし IP アドレスが表示されない場合には、上段にあります『Search』ボタンをクリックします。

IPSearch 初期設定マニュアル

それでも IP アドレスが表示されない際には、以下の点をご確認ください。

- ・カメラの電源は入っていますか？


- ・カメラは LAN ケーブルで、固定ルーターと接続していますか？

- ・『IPSearch』画面の Mode：『Broadcast』から、
Mode：『Multicast』へ切り替えて、『Search』ボタンをクリックします。

- ・パソコンのセキュリティを一度、『無効』に切り替えて下さい。

(ファイヤーウォール、ご使用中のセキュリティソフト等)

IPCSearch 初期設定マニュアル

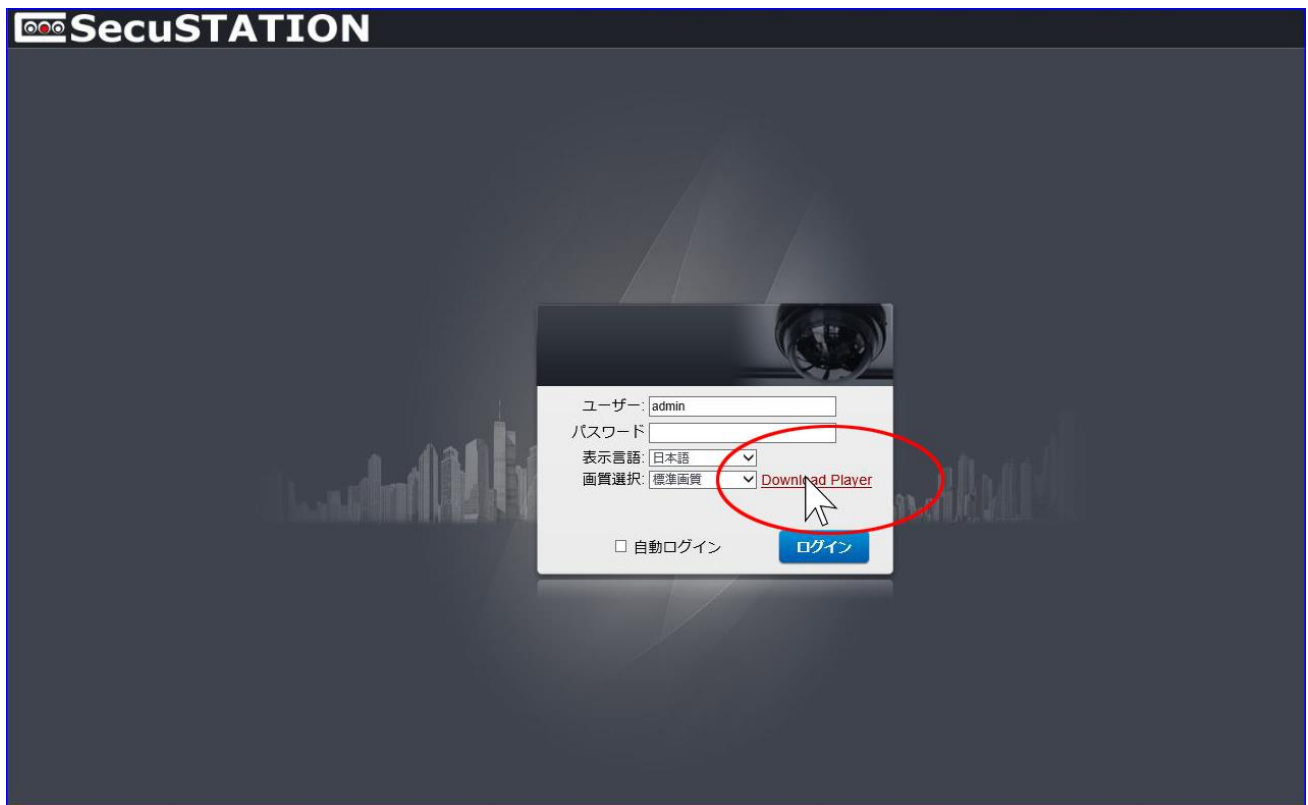

ログイン画面に切り替わりましたら、下記のように入力します。

表示言語 (Language) : 日本語 (選択しますと、いったん画面が白くなります)

ユーザー : admin

パスワード : admin

画質選択 : 高画質

自動ログイン : チェックを入れる

※ログインされる前に、必ず『Download Player』をクリックし、インストールを行います。

IPCSearch 初期設定マニュアル

ダウンロードプレイヤーをインストールしないと、



と表示され、カメラの映像は映りません。



ログイン後でも、『Download Player』をクリックして、
インストールすることが出来ます。


IPCSearch 初期設定マニュアル

『Download Player』をクリックしますと、ダウンロード、そしてインストール画面となります。



お使いのパソコンにインストールされている、圧縮フォルダ解凍ソフトによっては、違う画面が表示される場合もあります。

どうぞご了承ください。



『HDIPCamera』をダブルクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル




『実行』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル




『Next』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

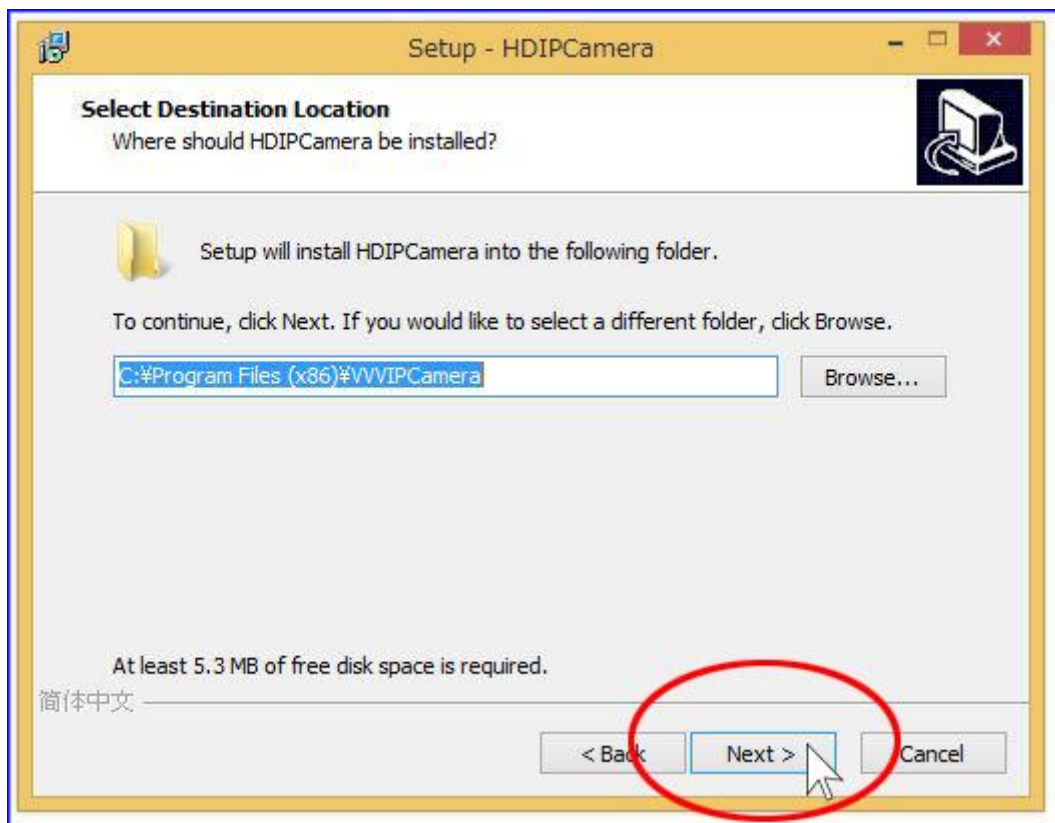

『Next』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

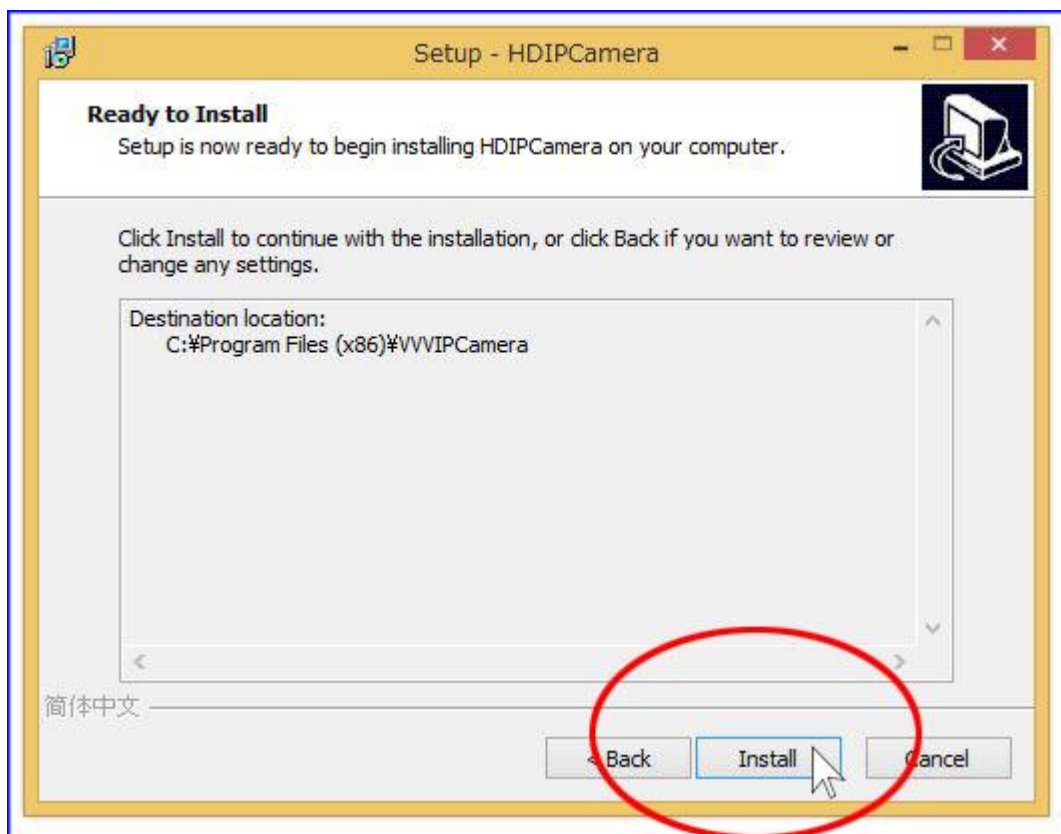

『Install』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル



『Finish』をクリックします。

インストールが完了しましたら、一度インターネットエクスプローラーの画面は閉じて頂きまして、『IPCSearch』から再度ログインをします。

IPCSearch 初期設定マニュアル



ログイン画面で、上記の画面または、先ほどのように
各空欄を入力してください。

空欄への入力後、『ログイン』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル



設定が完了しまして、ログインしますと上記のようにカメラの映像が映ります。


この状態ではまだ録画はされていないので、録画の設定を行います。

※カメラの映像の録画には、microSD カードが必要となります。

microSD カードの内蔵していないカメラをご使用の際には、別途 microSD カードをご用意頂く必要がございます。

microSD カードが内蔵済みのカメラをご使用の場合、上記の画面で、詳細設定をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

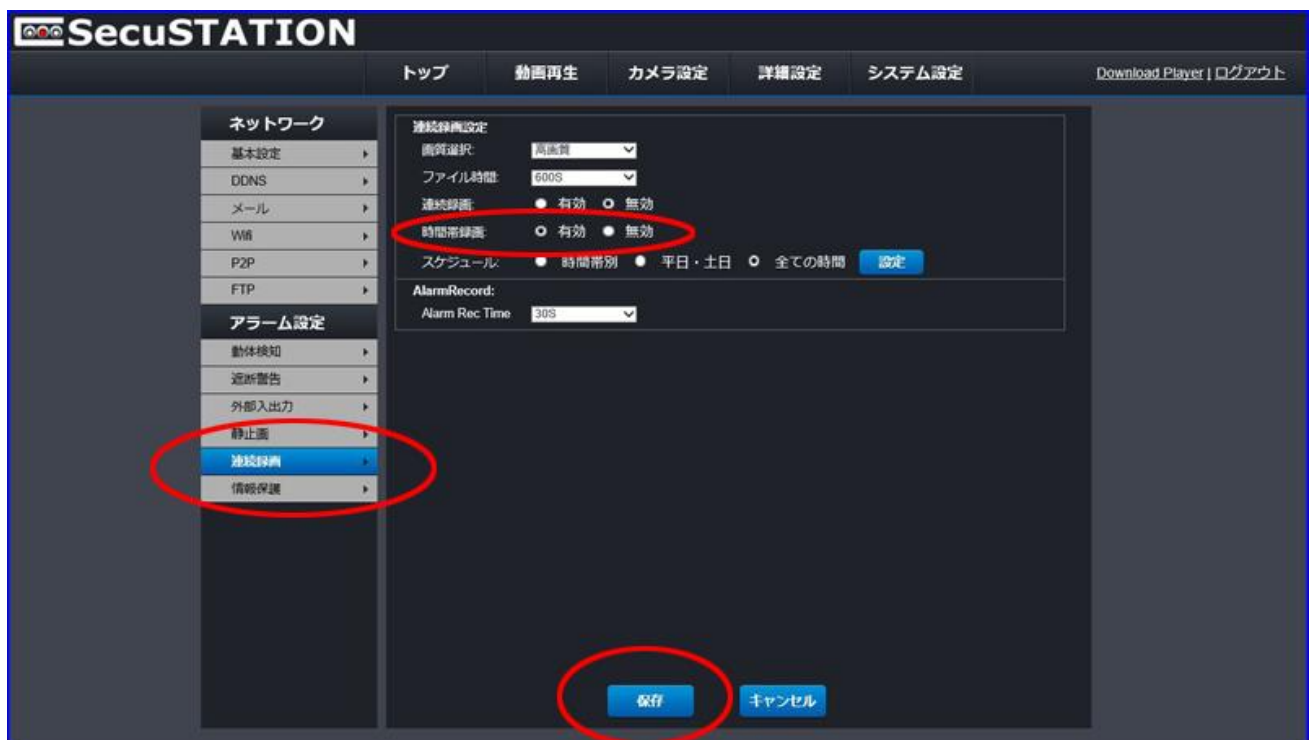

左側の『アラーム設定』中の『連続録画』をクリックします。

下記のように設定を行います。

画質選択：高画質

ファイル時間：『600S』（10分刻みの録画ファイルが出来ます）

連続録画（または連続録画制御）：無効（※重要です）

時間帯録画：有効（※重要です）

スケジュール：すべての時間

他の時間でのスケジュールを組んでいただく際には、他の項目を選んで

いただき、『設定』をクリックして、細かい時間設定を行います。

IPCSearch 初期設定マニュアル


カメラの映像が映らない場合は、下記の点に関しましてご確認をお願いします。

- ・ファイヤーウォールによるアプリケーションの許可はされていますか？
- ・パソコンのセキュリティソフトで、ブロックされていませんか？
- ・カメラ、パソコン、ルーターの順でそれぞれ再起動してみてください。

(カメラの再起動は、電源の抜き差しで行います。)


- ・アドオンは有効になっていますか？

アドオンに関しまして、下記をご確認ください。

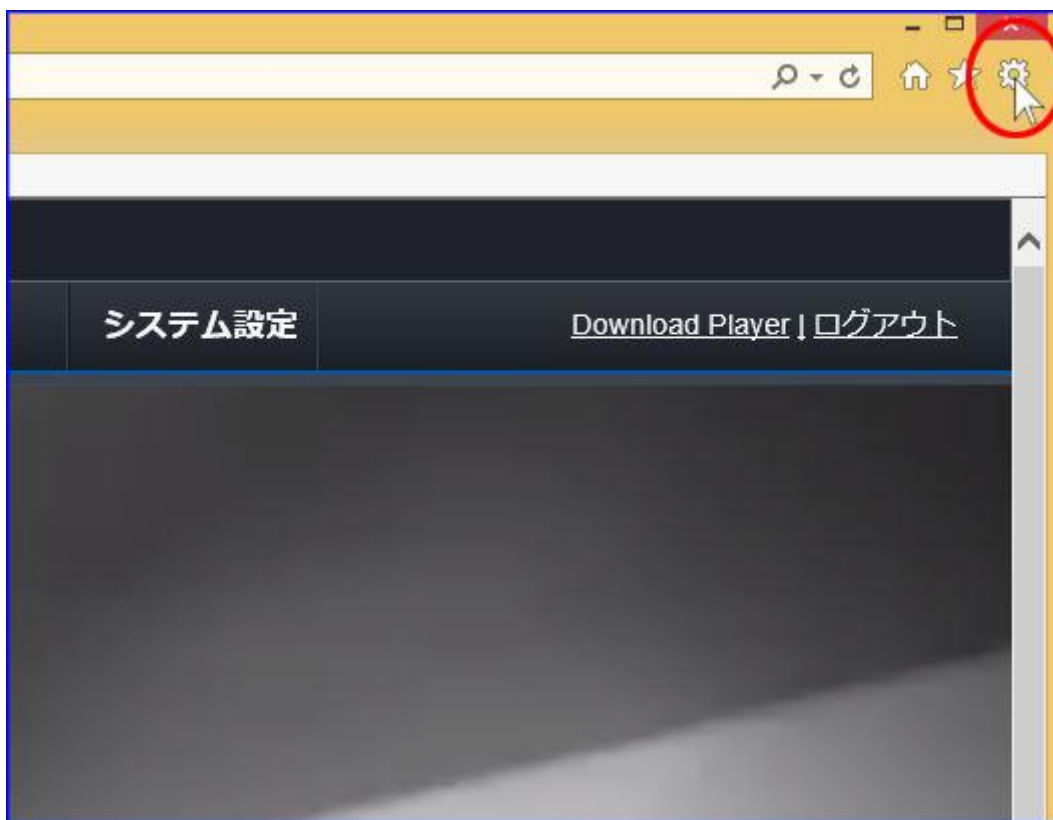


IPCSearch 初期設定マニュアル

インターネットエクスプローラーの画面で、右上の歯車のマークをクリックします。

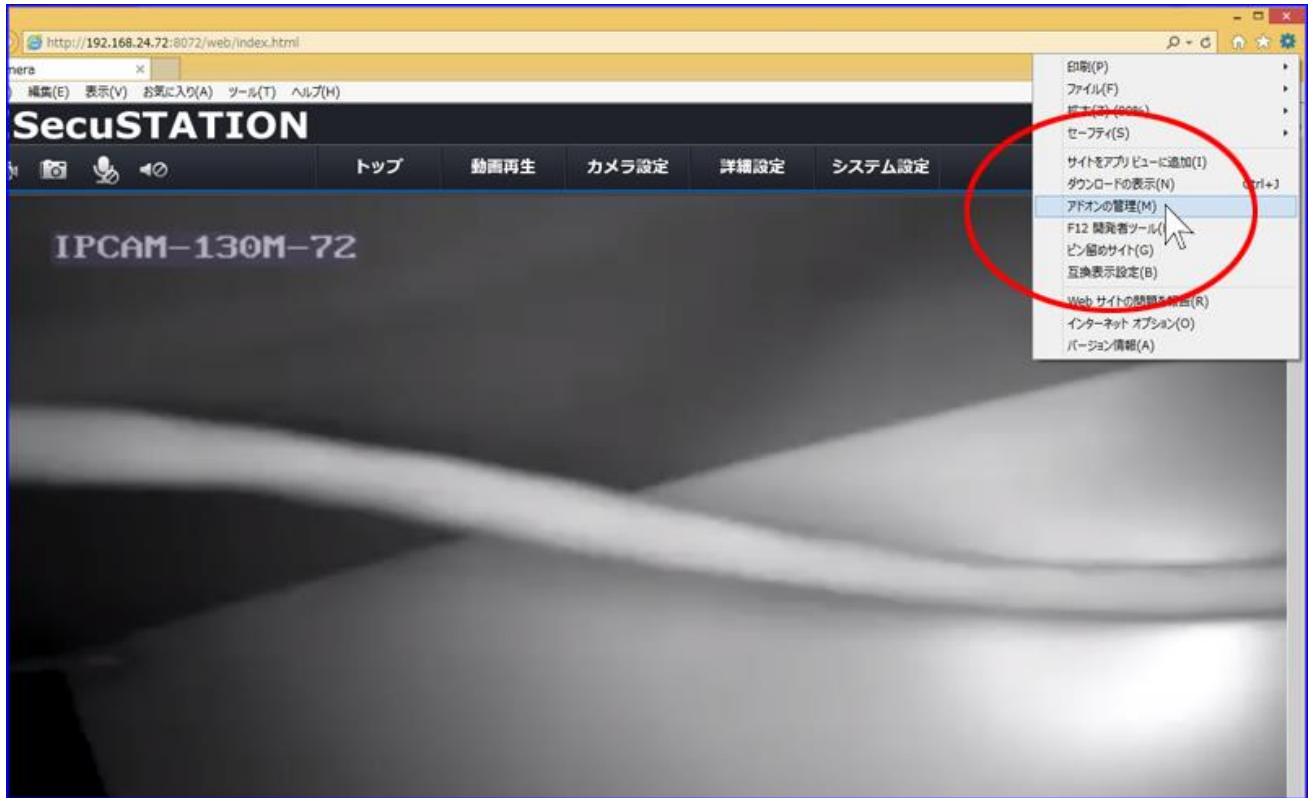

アドオンの管理をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

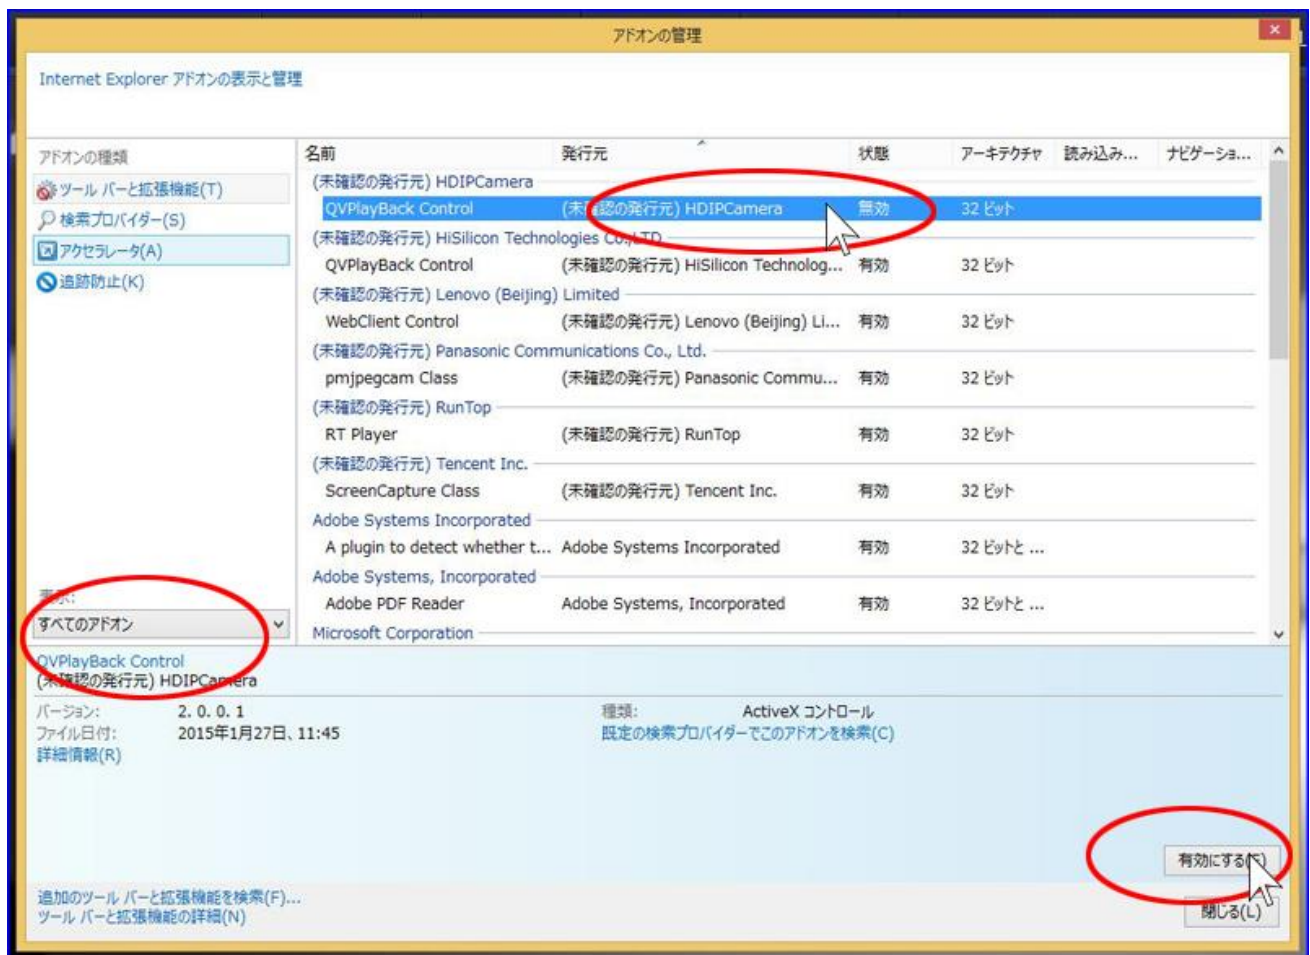

左下の項目で『すべてのアドオン』を選択します。

画面中央部分の項目で、『(未確認の発行元) HDIPCamera』が『無効』となっていましたらカメラの映像は映りません。

『(未確認の発行元) HDIPCamera』を一度クリックして文字を反転させ、右下の『有効にする』をクリックします。

IPCSearch 初期設定マニュアル

『アドオン』が有効になりましたので、設定完了です。

これで初期設定は完了です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

何かご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◇お問い合わせメール先

⇒ info@secu.jp

防犯ステーション 店長 平井新一

【楽天 URL】 <http://www.rakuten.co.jp/secupcs/>

【サポート URL】 www.secu.jp

【住所】 〒514-0832 三重県津市南中央 1-25

IPCSearch 初期設定マニュアル

【電話】 050-3816-3999

【E-mail】 info@secu.jp