

防犯ステーション 初期設定マニュアルシリーズ

# IPCSearch

(パソコン用 IP アドレス検索ソフト)

## 初期設定マニュアル

(カメラの映像の確認から録画まで)

### ■著作権について

本マニュアルは著作権法で保護されている著作物です。本マニュアルの使用に関して、発行者（以下、甲）から購入者（以下、乙）に使用承諾されるものです。本マニュアルの読者は、本マニュアルの一部または全部を読むことにより、以下の契約内容に合意したものとみなされます。

- ・本マニュアルの著作権は甲に属します。
- ・著作権者の事前許可を得ずして、マニュアルの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）により複製および転載する事を禁じます。

### 使用許諾契約書

この契約は、乙と甲との契約です。マニュアルを開封する事をもって、あなたはこの契約に同意したことになります。あなたがこの契約に同意できない場合は、直ちに本マニュアルをご返品ください。


## IPSearch 初期設定マニュアル

---

弊社ホームページのサポートページの『ダウンロード』を開き、製品のSC-831NH（どれでも可）より『IPSearch』ソフト本体をダウンロードしてください。

弊社サポートページは以下のようにになります。

<http://secu.jp/services.html>

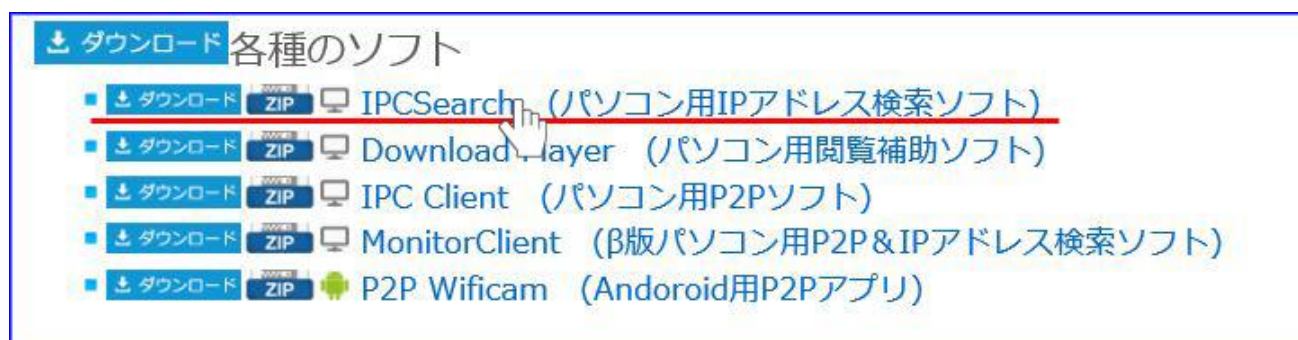

<http://www.secu.jp/download/SC-831NH1-2/ipcsearch.zip>

上記のリンクより、ソフト本体をダウンロードしてください。

『名前を付けて保存』⇒ 保存場所を『デスクトップ』で、必ずデスクトップに保存してください。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

---


ダウンロード方法がよくわからない場合には、下記のページを参考にしてください。

<http://secu.jp/831NH1down.html#down>




デスクトップの『IPCSearch』のアイコンをダブルクリックします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

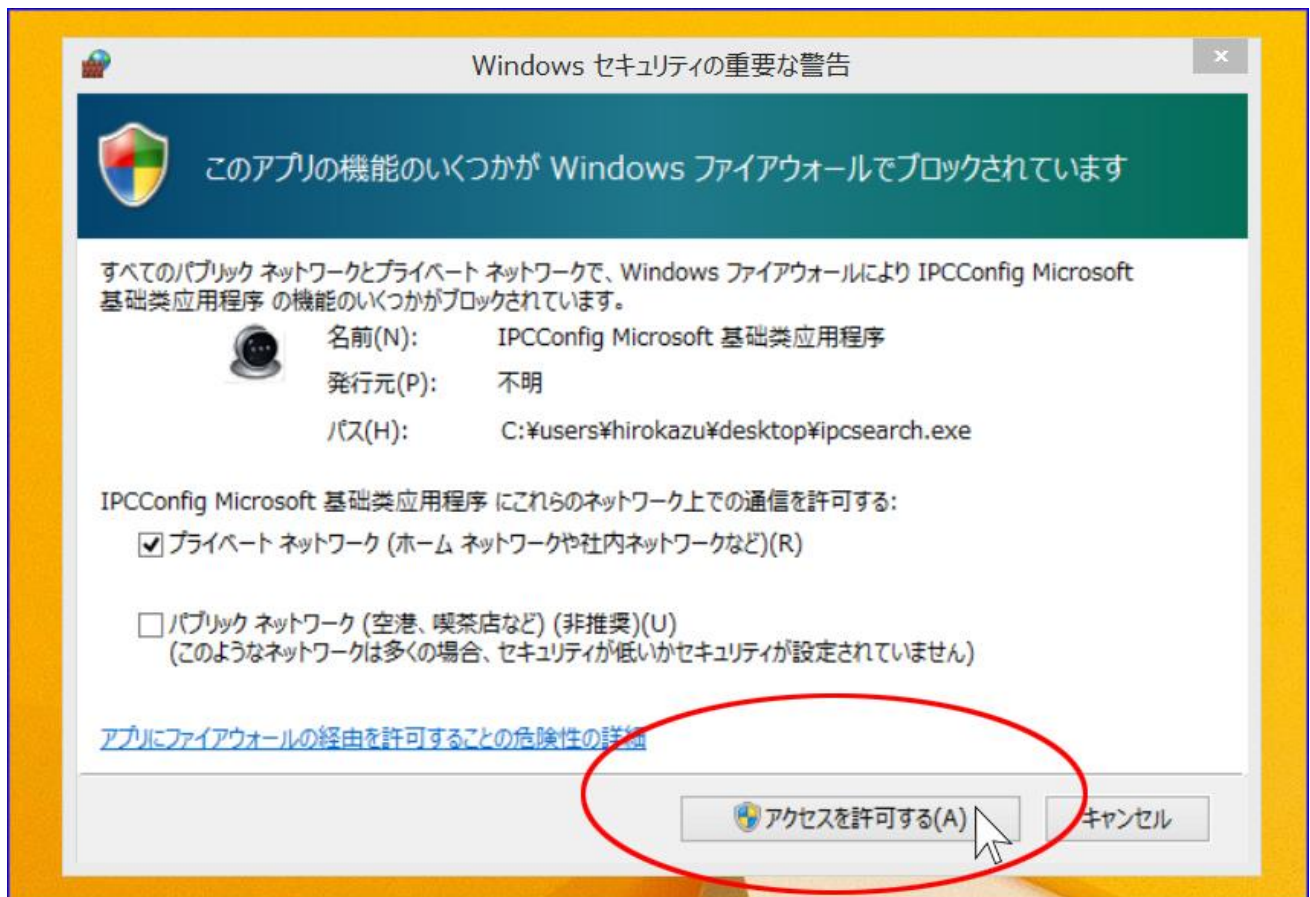

セキュリティの重要な警告が表示されましたら、必ず『アクセスを許可する』をクリックしてください。

# IPSearch 初期設定マニュアル

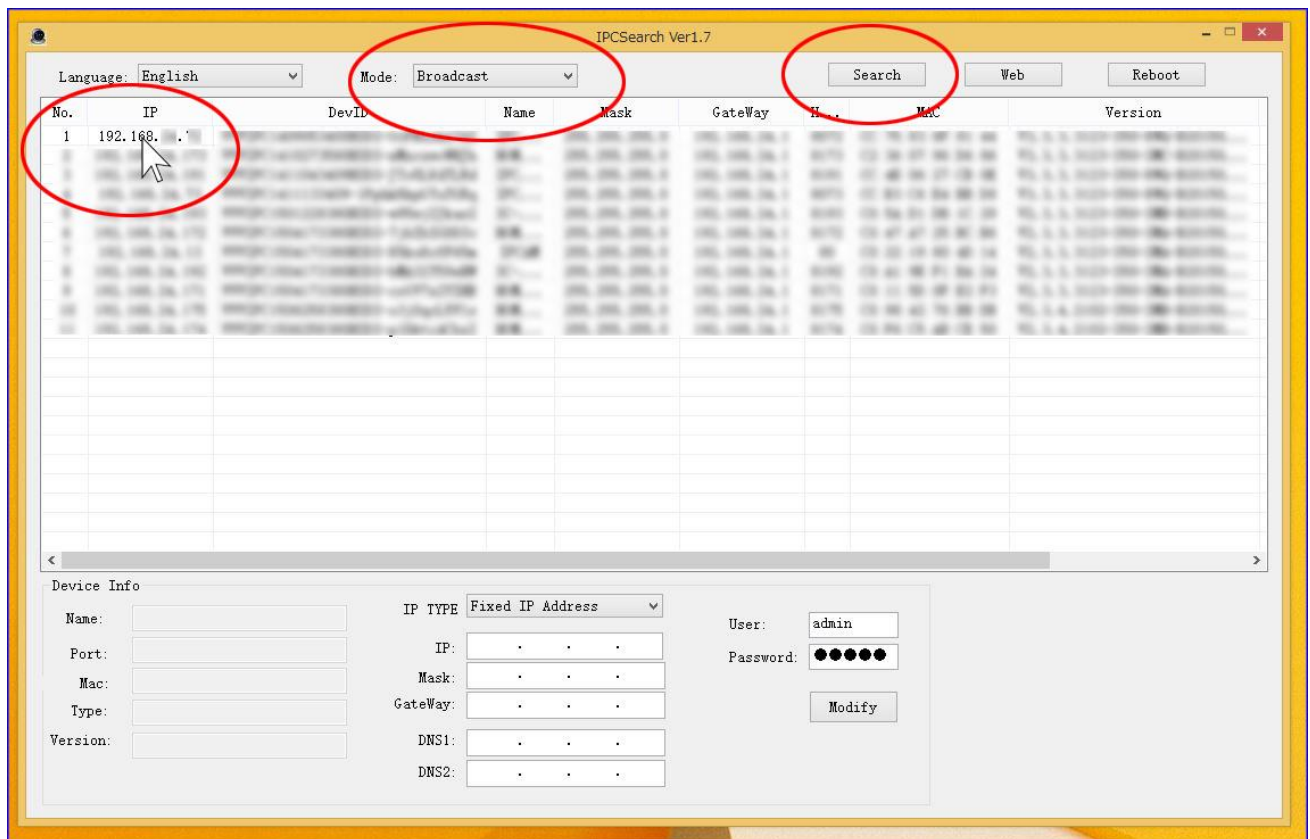

IP アドレスが表示されましたら、この数字をダブルクリックします。

もし IP アドレスが表示されない場合には、上段にあります『Search』ボタンをクリックします。

## IPSearch 初期設定マニュアル

---

それでも IP アドレスが表示されない際には、以下の点をご確認ください。

- ・カメラの電源は入っていますか？


- ・カメラは LAN ケーブルで、固定ルーターと接続していますか？

- ・『IPSearch』画面の Mode：『Broadcast』から、  
Mode：『Multicast』へ切り替えて、『Search』ボタンをクリックします。

- ・パソコンのセキュリティを一度、『無効』に切り替えて下さい。

(ファイヤーウォール、ご使用中のセキュリティソフト等)

# IPCSearch 初期設定マニュアル

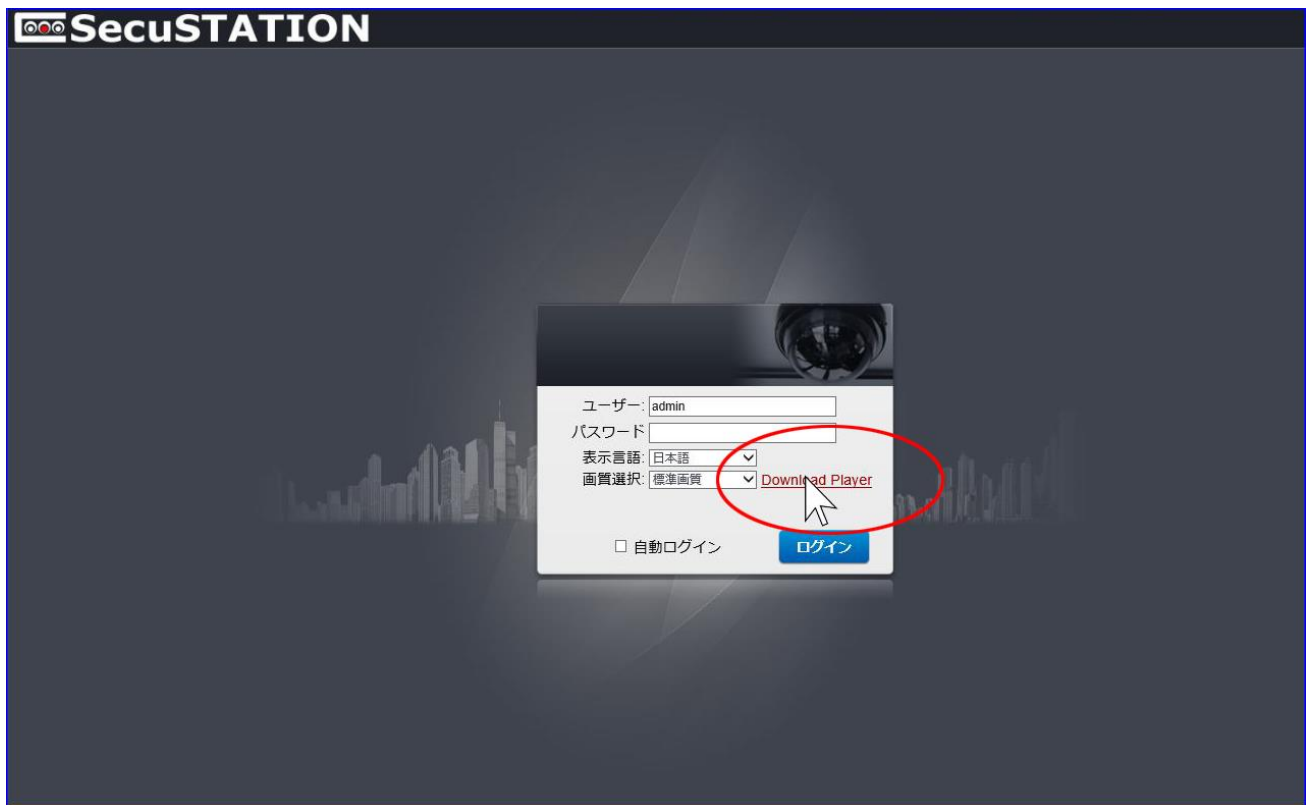

ログイン画面に切り替わりましたら、下記のように入力します。

表示言語 (Language) : 日本語 (選択しますと、いったん画面が白くなります)

ユーザー : admin

パスワード : admin

画質選択 : 高画質

自動ログイン : チェックを入れる

※ログインされる前に、必ず『Download Plyer』をクリックし、  
インストールを行います。



## IPCSearch 初期設定マニュアル

ダウンロードプレイヤーをインストールしないと、




と表示され、カメラの映像は映りません。



ログイン後でも、『Download Player』をクリックして、  
インストールすることが出来ます。

## IPSearch 初期設定マニュアル

『Download Player』をクリックしますと、ダウンロード、そしてインストール画面となります。



『HDIPCamera』をダブルクリックします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル



実行をクリックします。


## IPCSearch 初期設定マニュアル

---



『Next』をクリックします。


## IPCSearch 初期設定マニュアル

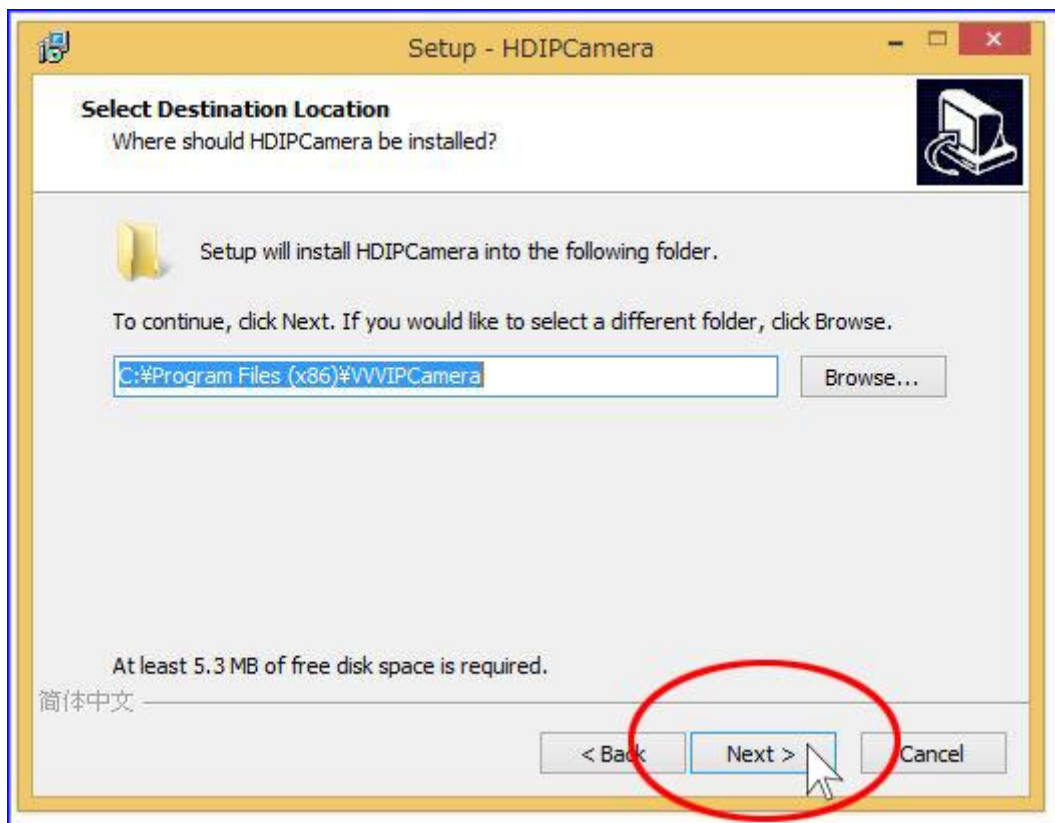

『Next』をクリックします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

---

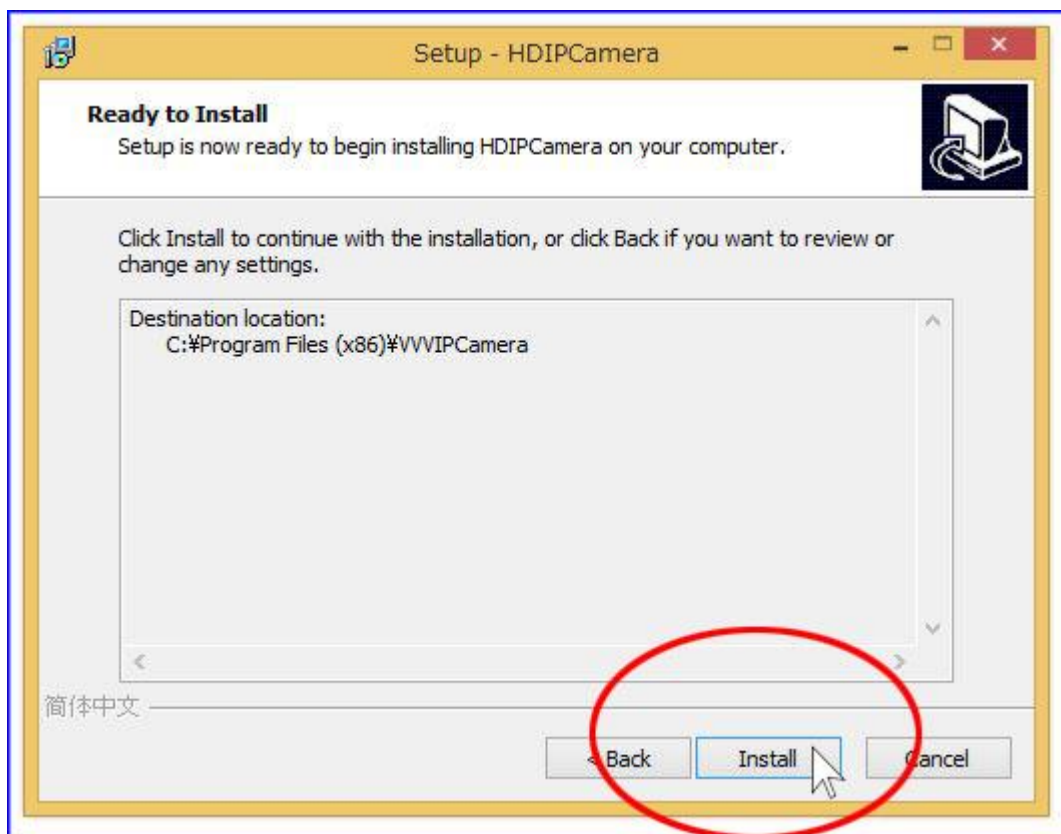

『Install』をクリックします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

---



『Finish』をクリックします。

インストールが完了しましたら、一度インターネットエクスプローラーの画面は閉じて頂きまして、『IPCSearch』から再度ログインをします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル



ログイン画面で、上記の画面または、先ほどのように  
各空欄を入力してください。

空欄への入力後、『ログイン』をクリックします。



## IPCSearch 初期設定マニュアル



設定が完了しまして、ログインしますと上記のようにカメラの映像が映ります。


この状態ではまだ録画はされていないので、録画の設定を行います。

※カメラの映像の録画には、microSD カードが必要となります。

microSD カードの内蔵していないカメラをご使用の際には、別途 microSD カードをご用意頂く必要がございます。

microSD カードが内蔵済みのカメラをご使用の場合、上記の画面で、詳細設定をクリックします。

# IPCSearch 初期設定マニュアル

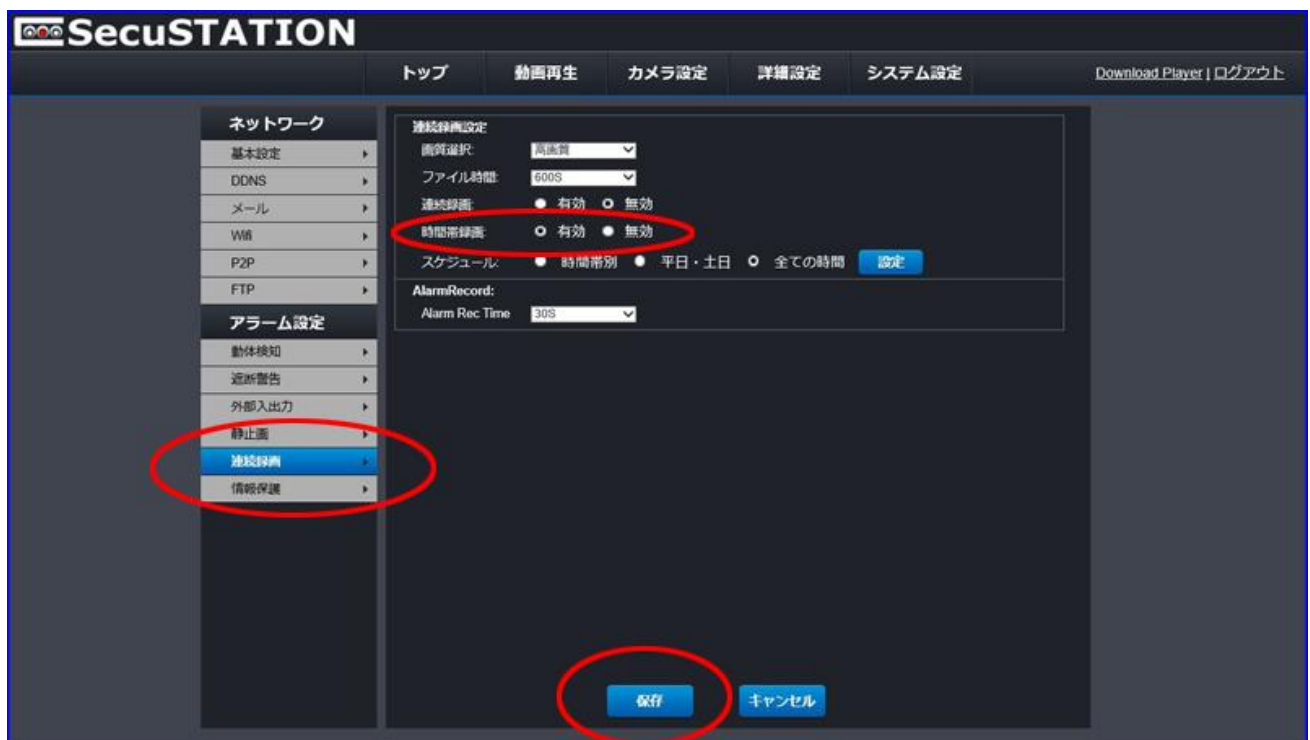

左側の『アラーム設定』中の『連続録画』をクリックします。

下記のように設定を行います。

画質選択：高画質

ファイル時間：『600S』（10分刻みの録画ファイルが出来ます）

連続録画（または連続録画制御）：無効（※重要です）

時間帯録画：有効（※重要です）

スケジュール：すべての時間

他の時間でのスケジュールを組んでいただく際には、他の項目を選んで

いただき、『設定』をクリックして、細かい時間設定を行います。


## IPCSearch 初期設定マニュアル

---

カメラの映像が映らない場合は、下記の点に関しましてご確認をお願いします。


- ・ファイヤーウォールによるアプリケーションの許可はされていますか？
- ・パソコンのセキュリティソフトで、ブロックされていませんか？
- ・アドオンは有効になっていますか？

アドオンに関しまして、下記をご確認ください。

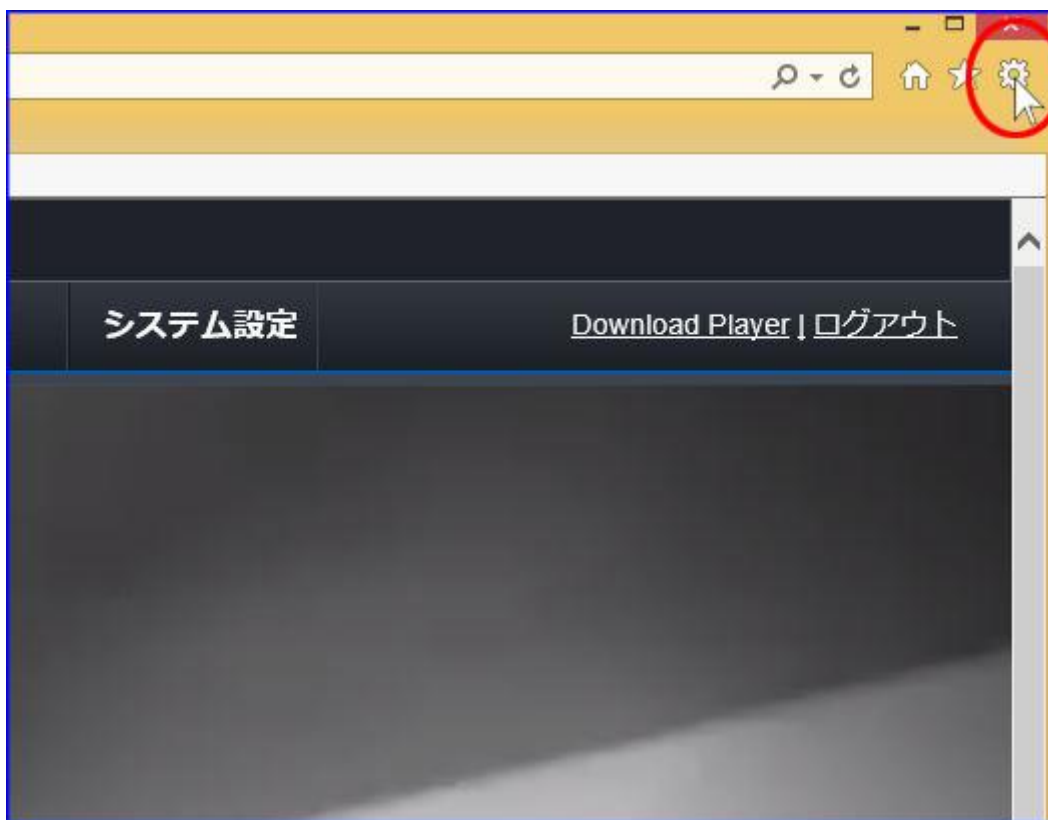


インターネットエクスプローラーの画面で、右上の歯車のマークをクリックします。

# IPCSearch 初期設定マニュアル

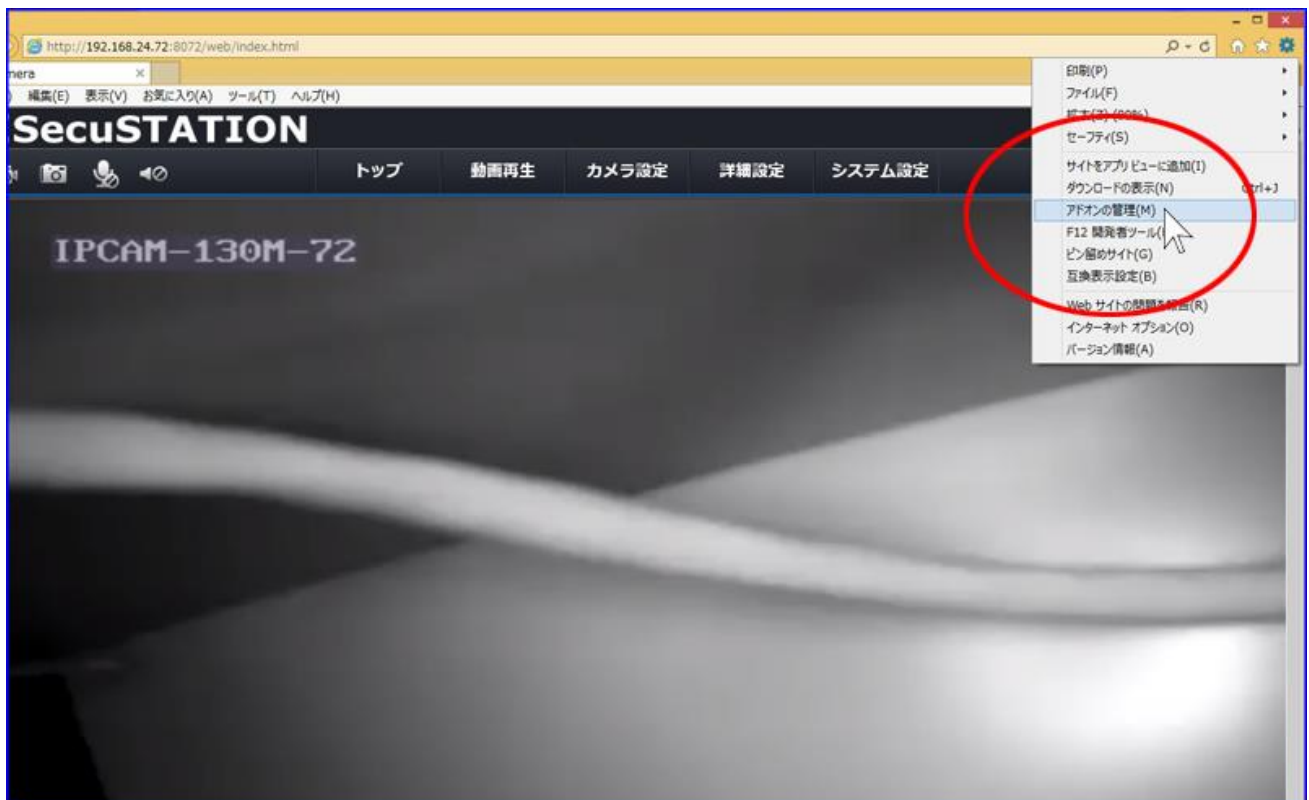

アドオンの管理をクリックします。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

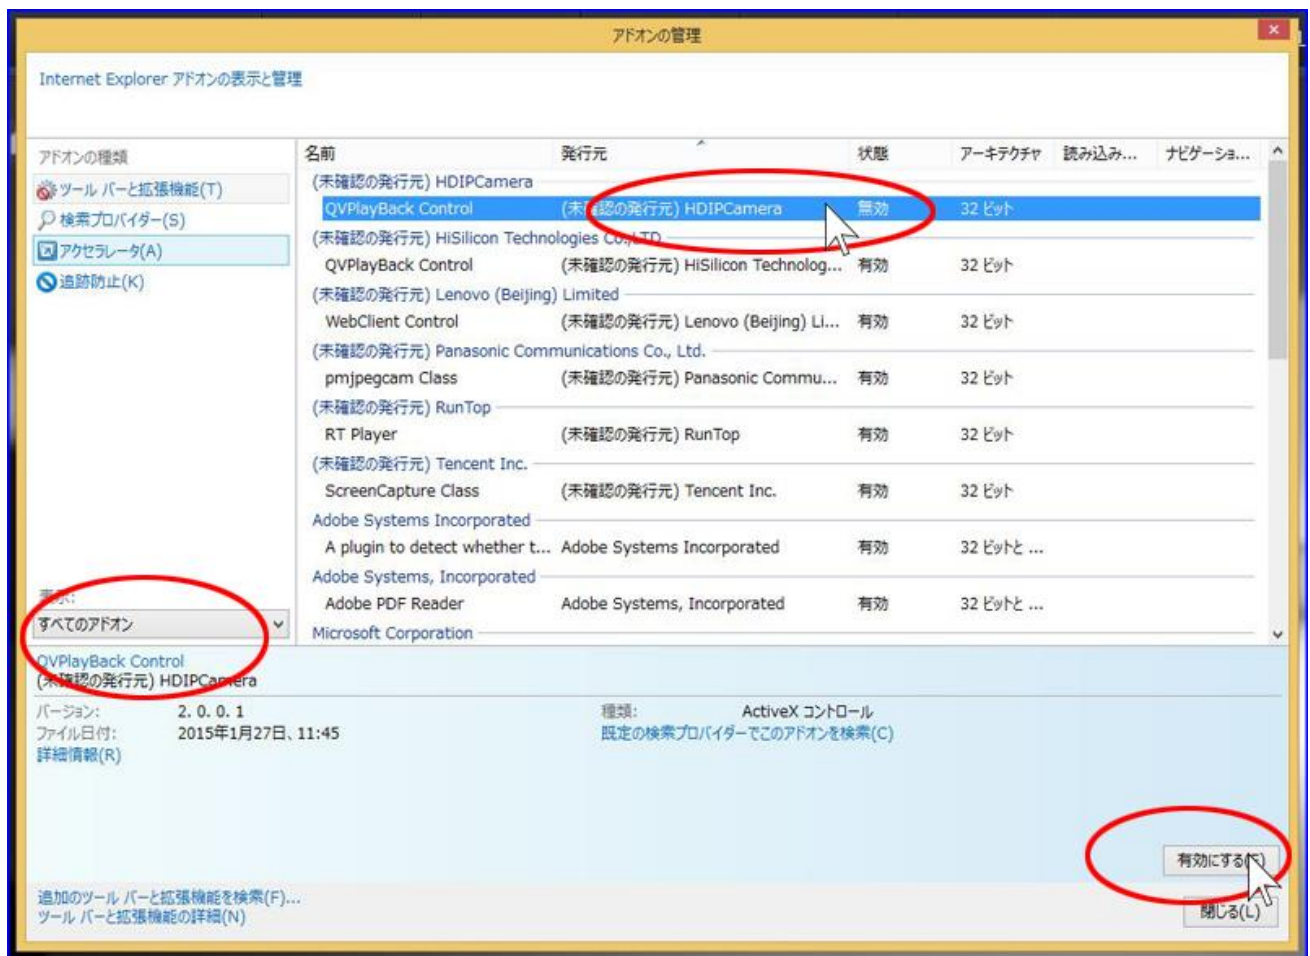

左下の項目で『すべてのアドオン』を選択します。

画面中央部分の項目で、『(未確認の発行元) HDIPCamera』が『無効』となっていましたらカメラの映像は映りません。

『(未確認の発行元) HDIPCamera』を一度クリックして文字を反転させ、右下の『有効にする』をクリックします。

『アドオン』が有効になりましたので、設定完了です。

## IPCSearch 初期設定マニュアル

---

これで初期設定は完了です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

何かご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◇お問い合わせメール先

⇒ [info@secu.jp](mailto:info@secu.jp)

防犯ステーション      店長 平井新一

【楽天 URL】 <http://www.rakuten.co.jp/secupcs/>

【サポート URL】 [www.secu.jp](http://www.secu.jp)

【住所】 〒514-0832      三重県津市南中央 1-25

【電話】      050-3816-3999

【E-mail】 [info@secu.jp](mailto:info@secu.jp)